

TANQUES CÓNICOS DE ALMACENAMIENTO MULTIPROPÓSITO CON TAPA

Ajover



Resistentes a los Rayos Solares UV, resistentes al impacto, adecuados para almacenamiento de productos para consumo humano, fabricado con resina de polietileno 100% virgen, producto durable y liviano, de fácil limpieza y mantenimiento.

USOS MÁS COMUNES

Almacenamiento de agua potable, granos y/o sólidos
LIVIANOS.

Nota: Abstengase de almacenar líquidos como gasolina, varsol, ACPM o cualquier derivado del petróleo.


COLORES DISPONIBLES



Rojo



Azul




Blanco



Amarillo

DIMENSIONES

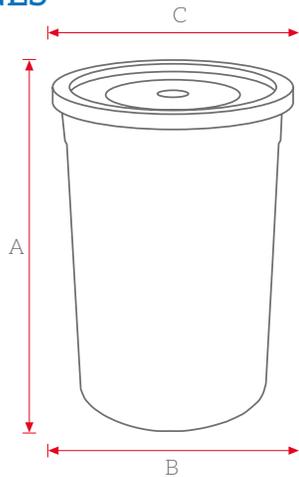

Código	Color	Capacidad Litros	Altura (A)cm	Diámetro (B)cm	Diámetro (C)cm
H00100	Marfil	105 + tapa	72.0	42.0	52.5
H00101	Amarillo	105 + tapa	72.0	42.0	52.5
H00103	Rojo	105 + tapa	72.0	42.0	52.5
H00105	Azul	105 + tapa	72.0	42.0	52.5
H00160	Marfil	165 + tapa	83.3	49.0	61.5
H00161	Amarillo	165 + tapa	83.3	49.0	61.5
H00163	Rojo	165 + tapa	83.3	49.0	61.5
H00165	Azul	165 + tapa	83.3	49.0	61.5
H00250	Marfil	255 + tapa	94.5	57.9	71.8
H00255	Azul	255 + tapa	94.5	57.9	71.8
H00650	Marfil	650 + tapa	123.5	77.0	89.0
H00651	Amarillo	650 + tapa	123.5	77.0	89.0
H00655	Azul	650 + tapa	123.5	77.0	89.0

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN

- Antes de instalar el tanque se recomienda lavar el interior con un desinfectante y enjuagar.
- No almacene líquidos o solventes derivados del petróleo ya que pueden deteriorar el tanque.
- No instale los tanques cerca de fuentes de calor.
- Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas, ni deben generar fuerzas o tensiones sobre el tanque.
- No hacer conexiones con tuberías torcidas o mangueras que halen el tanque.
- La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para trabajo en alturas.
- No realice orificios adicionales, ni tampoco incremente el diámetro de los orificios que vienen de fábrica ya que esto puede afectar la integridad del tanque.
- El tanque debe permanecer bien tapado y con los conductos de ventilación sin obstrucciones ya que esto le proporciona una mayor rigidez.
- Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto funcionamiento y limpieza.

SUPERFICIE DE APOYOS

- No enterrar el tanque bajo tierra.
- El tanque debe ser instalado sobre una superficie totalmente horizontal, limpia y sin irregularidades que lo deterioren, deformen o ejerzan presiones puntuales.
- La instalación se debe realizar preferiblemente a nivel de suelo, se debe tener en cuenta el peso del tanque lleno, en caso de requerir instalarlo a niveles superiores, las cargas ejercidas sobre la plataforma o el lugar de instalación deben ser validadas mediante cálculos estructurales y serán responsabilidad del ingeniero calculista.

TRANSPORTE

Los Tanques Cónicos de Almacenamiento Multipropósito con Tapa deben ser transportados de forma vertical y boca arriba con el fin de darles estabilidad y evitar caídas repentinas que puedan provocar daños estructurales en los mismos. La operación de cargue y descargue debe ser desarrollada con extremo cuidado asegurando que su izado o levantamiento se haga aplicando fuerzas equitativas con el fin de evitar cualquier tipo de inflexión en la estructura del Tanque.

ALMACENAMIENTO

En el momento de recibir los Tanques en el lugar de despacho, almacénelos de forma vertical, boca arriba y en lugares bajo cubierta donde se protejan del sol y la lluvia.

Durante su almacenamiento evite superposición, golpes y arrastres que puedan causar daños (fisuras, cortes, grietas, etc.) y de tal forma comprometer la estabilidad estructural del tanque.

Importante: Por ningún motivo mover el Tanque lleno ni parcialmente lleno. Para llevar a cabo cualquier movilización el Tanque Cónico de Almacenamiento Multipropósito con Tapa debe estar totalmente desocupado.

ASISTENCIA TÉCNICA

En caso de requerir asistencia técnica comuníquese con el Departamento de Construcción de AJOVER DARNEL S.A.S. a la línea (601) 594 9999 Opción 2. Contamos con el personal idóneo que le puede orientar en las inquietudes que se presenten con este producto.

ADVERTENCIAS

Este producto debe ser instalado por personal capacitado de acuerdo con las instrucciones técnicas correspondientes. AJOVER DARNEL S.A.S. no presta el servicio de instalación por lo que los defectos por este concepto y/o mala manipulación no están cubiertos por la garantía. La garantía no cubre daños causados por eventos naturales que sobrepasen la resistencia del producto, tales como huracanes, terremotos, vendavales, granizo, tormentas, tornados y otros.

Las especificaciones técnicas, características, materiales o diseños, indicadas en esta ficha técnica podrán ser modificadas en cualquier momento y sin previo aviso por el fabricante y sin que genere ninguna responsabilidad a su cargo. La información de esta ficha técnica, son de carácter general por lo que no debe emplearse de ninguna forma, como sustituto de las necesidades y requisitos de cada proyecto, las cuales no son responsabilidad del fabricante ni de sus distribuidores.



Fabricado por Ajoover Darnel S.A.S • Tel: (601) 594 9999 • Calle 65 Bis No. 91 - 82 Bogotá, D.C. - Colombia
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 91 8800 • construccion@ajover.com

www.ajover.com     Ajoover